


Monobloco Móvel Aço Inox e Alumínio

Descrição Monobloco

- Fabricados em aço inox e alumínio;
- Pintura eletrostática a pó poliéster nas cores RAL 7035 nos painéis e RAL 9007 nos pilares e teto.;
- Teto e grelhas microperfuradas em alumínio para melhor dissipação de calor;
- Portas isoladas com juntas em poliuretano;
- Painéis isolados com paredes duplas e juntas em poliuretano;
- Ensaaiados em fábrica;
- Flexibilização na utilização do espaço interior, de forma a receberem diversos tipos de equipamento;
- Manutenção reduzida;
- Sistema especial de ventilação anti- -condensação, por meio de grelhas especiais microperfuradas;
- Tropicalizados;
- Ventilação protegidas com grelhas micro- perfuradas para não permitir a entrada de insetos ou répteis, mantendo um alto nível de ventilação;
- Grau de proteção (CEI 60529 e EN 50102): IP 44D.

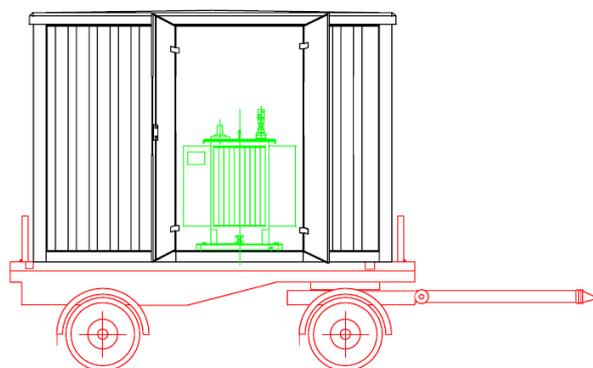

Equipamento

- Tensão nominal até 36 kV;
- Quadro MT 2I+PF (Entrada+Saída+Protecção por fusíveis);
- Transformador até 630 kVA;
- Quadro Geral de Baixa Tensão.

Reboque

- Reboque de 2 eixos com estrutura em aço ST52.3 em estrado revestido a chapa de aço;
- Lança de engate articulada com cerca de 1400mm de comprimento equipada com ponteira normalizada e regulável em altura;
- Suspensões dianteira e traseira mecânicas equipadas com molas parabólicas;
- Eixo da frente quadrado de 60mm sem travagem;
- Eixo da retaguarda quadrado de 60mm equipado com travão 300X90mm de acionamento pneumático;
- Coroa giratória de esferas no quadro da suspensão da frente para a direção deste eixo;
- 4 rodas completas medida 15.3"11.5/80-15.3" 16PR 00 06 161 21,5, mais uma de socorro;
- Sistema de travagem pneumático comandado pelo veículo trator. Travão de estacionamento automático por maxi-brakes. Válvula relays de urgência de segurança que trava o reboque em caso de desatrelagem acidental;
- 4 estabilizadores mecânicos para estacionamento e nivelamento do reboque;
- Sinalização luminosa de acordo com o código de estrada Europeu;
- Guarda lamas nas rodas;
- Tratamento de superfícies: Decapagem a granalha de aço grau 2,5 SAE pintura de primário anti corrosivo seguido de pintura de acabamento com tinta de dois componentes na cor RAL 9007.

Monobloco Móvel Aço Inox e Alumínio

